




Le revêtement en granite présente de multiples avantages grâce à sa vie utile, quasi éternelle, ainsi qu'à sa versatilité impressionnante! La proximité de carrières locales nous permet d'obtenir un excellent contrôle de qualité, tout en gardant les délais d'approvisionnement au minimum.

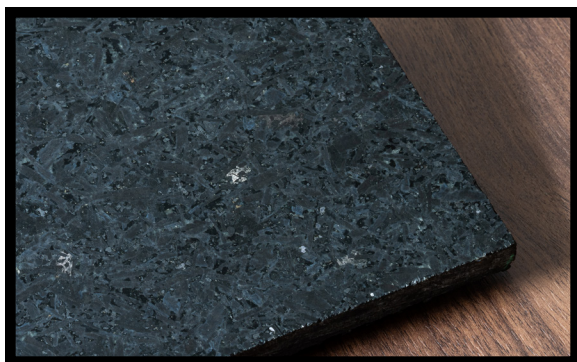

PANNEAU DE REVÊTEMENT POUR SYSTÈME D'ÉCRAN PARE-PLUIE DE TYPE DRAINÉ ET VENTILÉ

CARACTÉRISTIQUES

- › Installation en façade ventilée avec attaches dissimulées.
- › Dimensions optimales fournies sur recommandation.

APPLICATIONS

- › Usage extérieur comme revêtement mural.*
- › Usage intérieur comme panneau décoratif.

* La conception du mur derrière les panneaux en tant qu'écran pare-pluie doit être effectuée selon les codes et normes en vigueur par un professionnel de l'enveloppe du bâtiment.

Les informations contenues dans ce feuillet produit sont la propriété de Hurtubise Façades. Toute reproduction partielle ou totale sans l'autorisation écrite de Hurtubise Façades est interdite.

CRITÈRES DE PERFORMANCE

- > Sous-structure en aluminium durable qui permet le mouvement indépendant à chaque étage ainsi que l'expansion et la contraction causées par les charges thermiques.
- > Hurtubise émet des recommandations sur l'épaisseur du granite et le choix de système d'attaches.
- > Le service d'ingénierie d'Hurtubise prend en charge les tests de résistance et des charges appliquées.
- > Les flèches sous charge de service de la structure de support sont limitées à L/600.

MATÉRIAU

- > Granite d'une épaisseur de 10 mm à 30 mm [0,394" à 1,181"].

FINI ET COULEURS

- > Charte disponible.

DIMENSIONS

- > Dimensions au choix, jusqu'à un maximum de 609,6 mm x 1828,8 mm [24" x 72"].
- > Il est possible d'obtenir d'autres tailles en effectuant une commande spéciale.

- > Épaisseur : 10 mm à 30 mm [0,394" à 1,181"].
- > Joint visible : 5 mm à 10 mm [0,197" à 0,394"].
- > Système d'attaches dissimulées, pour les panneaux de 10 mm à 30 mm [0,394" à 1,181"], ou système de rainures et d'ancrages emboutetés (kerfs), pour les dimensions supérieures à 30 mm [1,181"].



SOUTIEN PERSONNALISÉ

Dès que vous entamez un projet avec nous, nous vous attribuons une personne contact unique pour toute la durée de notre collaboration. Cela nous permet d'établir une relation beaucoup plus stable avec vous, de mieux évaluer vos besoins et de répondre à vos questions efficacement.

LIVRAISON AU CHANTIER

Simple, rapide et sans intermédiaires! Avec notre service de livraison, vous pouvez choisir le moment précis où vous recevrez vos panneaux coupés sur mesure, triés et identifiés par section (mur/étage) directement au chantier.



v. 1.1 – 2023-03-30

Les informations contenues dans ce feuillet produit sont la propriété de Hurtubise Façades. Toute reproduction partielle ou totale sans l'autorisation écrite de Hurtubise Façades est interdite.